
ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ ΝΤΕΚ



ΜΟΝΤΕΛΑ RD-7 • RD-2003 RD-S22•RD - S40 RD-R60•RD-W310

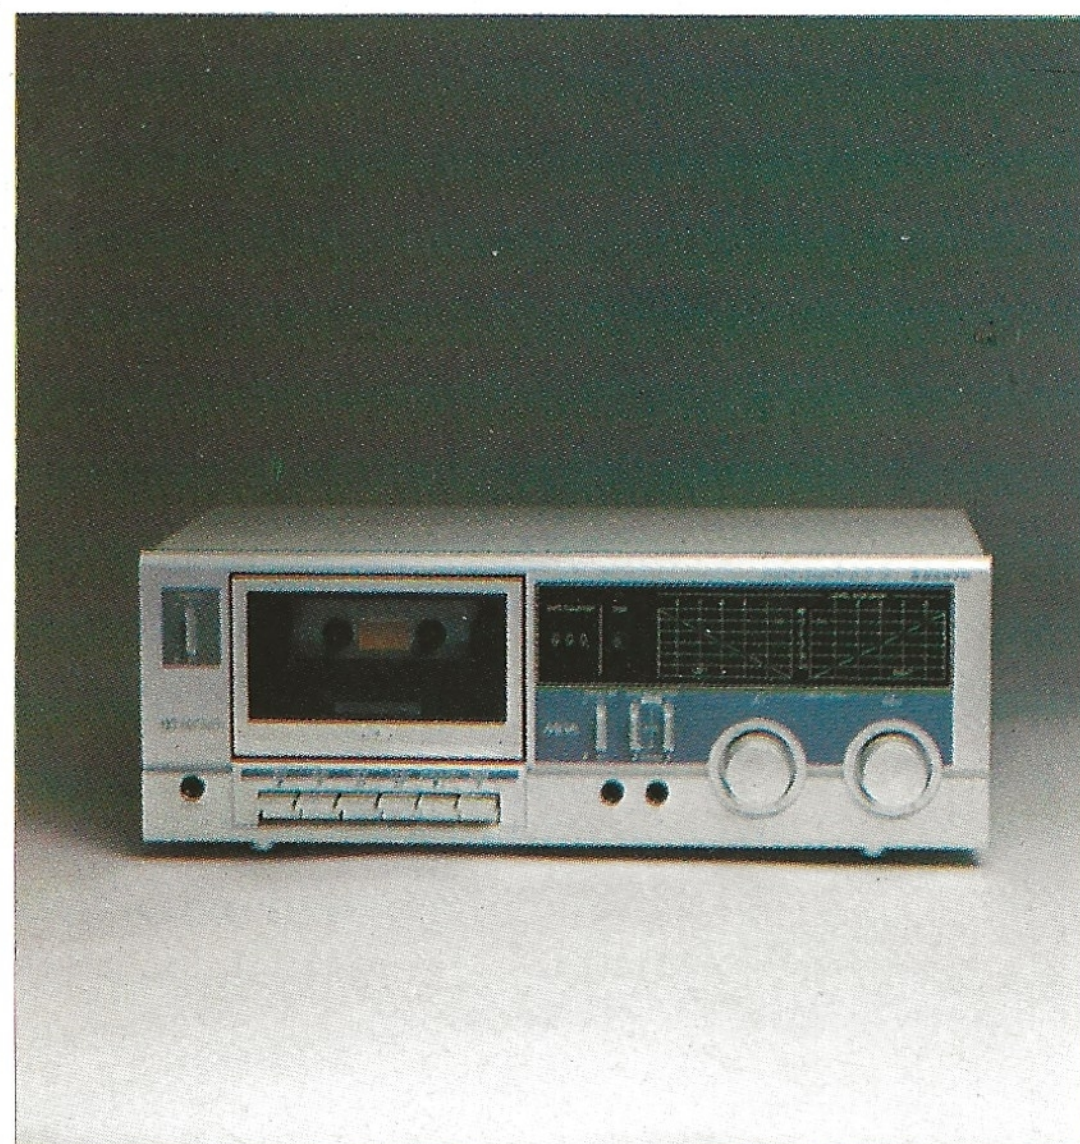

RD—7

Πόλωση για κασέτες ΜΕΤΑΛΟΥ, DOLBY, Κινητήρας DC SERVO. Ενδείξεις ευαισθησίας εισόδου με LED 5 βημάτων. Ξεχωριστά ρυθμιστικά εισόδου για κάθε κανάλι.

SPECIFICATIONS

Model No RD 7

Track system	4-track, 2-channel recording & playback
Tape speed	$1^{7}/_{8}$'' ips. (4.75 cm/sec.)
Motor	DC servo
Heads	R/P:Permalloy Erase: Ferrite
Wow & flutter	0.08% WRMS
requency response (=3dB)	Normal tape: 40-12,00 Hz CrO_2 tape: 40-14,000 Hz Metal tape: 40-15,000 Hz
S/N ratio (Dolby on/off)	67 dB/59 dB
Channel separation	38 dB
Signal crosstalk	70 dB
Input sensitivity/impedance	Line: 50 mV/47 Kohms
Output level/impedance	Line 0.4V/2 Kohms
Dimensions	15'' (W)x$5^{1}/_{8}$'' (H) x 7'' (D)
Weight	(2,5 kg).

RD—2003

Μαλακό χειριστήριο Απλής Επαφής. Πόλωση για κασέτες ΜΕΤΑΛΟΥ. Ενδείξεις ευαισθησίας με μεγάλα VU μέτρα DOLBY.



SPECIFICATIONS

Model No RD-2003

Recording system	AC bias, 4-track stereo
Tape speed	4.75 cm/sec. (1-7/8 i.p.s.)
Rewind and fast forward time	Approx. 110 sec. (C-60)
Wow and flutter	0.05% (WRMS)
Frequency response	30-17.000 Hz (metal)
	30-16,000 Hz (CrO_2)
	30-13,00 Hz (normal)
Signal to noise ratio (CrO_2 tape)	64 dB (Dolby NR on)
Inputs	MIC: 400 ohms to 10 kohms (0,3 mV)
	LINE IN: 50 kohms (50 mV)
Outputs	LINE OUT: 2 kohms (0.4 V)
	PHONES: 8 ohms to 10 kohms
Dimensions (Approx.)	420 (W) x 250 (D) x 110 (H) mm
Weight (Approx.)	3.4 kg



RD—S22

Μαλακό χειριστήριο Απλής Επαφής. Πόλωση για κασέτες ΜΕΤΑΛΟΥ. Ενδειξιοφόρος, που δείχνει τα PEAK της εγγραφής. DOLBY. Ξεχωριστά ρυθμιστικά εισόδου για κάθε κανάλι.

SPECIFICATIONS

Model No RD—S22

Wow & Flutter	
JIS WRMS	0.06%
Speed Accuracy	± 1.0%
Rec/Playback Frequency Response (-25 dB below Dolby NR level)	
Normal Tape	40 — 14000 Hz
CrO_2 Equivalent Tape	40 — 15000 Hz
Metal Tape	40 — 16000 Hz
Signal - to - Noise Ratio (CCIR Wighted)	
Dolby NR On	61 dB
Total Harmonic Distortion (-3 dB below Dolby NR level at 1 kHz)	0.9%
Input Sensitivity/Impedance (Dolby NR level, 1kHz)	
Mic	0.5 mV/10kΩ
Line Input	100 mV/60 kΩ
Output Level/Impedance	
Line Out	440 mV/5kΩ
Fast Forward/Rewind Time (C-60)	100 sec.
Bias Fequency	85 kHz
Dimensions (WxHxD)	
mm	420x130x185



RD—S40

Μαλακό χειριστήριο Απλής Επαφής FULL LOGIC. Πόλωση για κασέτες ΜΕΤΑΛΟΥ. DOLBY B και C. Ενδειξιοφόρος PEAK. Ψηφιακός Μετρητής - Χρονοδιακόπτης - Χρονορυθμιστής. Ξεχωριστά συρόμενα ρυθμιστικά εισόδου για κάθε κανάλι. AMSS (Αυτόματο Σύστημα Επιλογής Μουσικής). Εξωτ. Ρύθμιση BIAS.

SPECIFICATIONS

Model No RD-S40

Tape	Metal, CrO_2, normal tape
Recording system	Ac bias, 4-track stereo
Erasing system	AC erasing, 2-track
Tape speed	4.75 cm/sec. (1-7/8 i.p.s.)
Rewind and fast forward time	Approx. 110 sec. (C-60)
Wow and flutter	0.05% (WRMS)
Frequency rersponse	30 — 18.000 Hz (metal)
	30 — 13.000 Hz (normal)
Signal to noise ratio (metal tape)	77 dB (Dolby C-NR on)
	57 dB (Dolby NR off)
Inputs	MIC: 400 ohms to 10 kohms/0.3 mV
	LINE IN: 50 kohms/100 mV
Outputs	LINE OUT: 2 kohms/0.4 V
	PHONES: 8 ohms to 10 kohms
Dimensions (Approx.)	420 (W) x 220 (D) x 110 (H) mm
Weight (Approx.)	4 kg

RD—R60

Αυτόματη Αναστροφή (AUTO REVERSE)
Μαλακό χειριστήριο Απλής Επαφής FULL LOCIG.
Πόλωση για κασέτες ΜΕΤΑΛΟΥ.DOLBY B και C. Ενδειξιοφόρος 2-δρόμων Υγρού Κρυστάλου. Ξεχωριστά συρόμενα ρυθμιστικά εισόδου για κάθε κανάλι AMSS. (Αυτόματο Σύστημα Επιλογής Μουσικής). Εξωτ. Ρύθμιση BIAS.

SPECIFICATIONS

Model No RD-R60

Wow & Flutter (JIS WRMS)	0.05%
Speed Accuracy	± 1%
Playback Frequency Response (± 3 dB)	
Rec/Playbaack Frequency Response (-25 dB below Dolby NR level)	
Normal Tape	30 — 14000 Hz
CrO_2 Equivalent Tape	30 — 16000 Hz
Metal Tape	30 — 18000 Hz
Signal - to - Noise Ratio (CCIR Weighted)	
Normal Tape Dolby NR Off	52 dB
Dolby C-type NR On	72 dB
CrO_2 Dolby NR Off	52 dB
Dolby C-type NR On	72 dB
Metal Tape Dolby NR Off	52 dB
Dolby C-type NR On	72 dB
Total Harmonic Distortion (-32 dB below Dolby NR level at 1kHz)	
Normal Tape	1.0%
CrO_2 Equivalent Tape	1.0%
Metal Tape	1.0%
Crosstalk at 1 kHz	
between channel	45 dB
between track	70 dB
Input Sensitivity (Dolby NR level, 1 kHz)	
Line Input	100 mV
Output Levels	
Line out	550 mV
Bias Frequency	85 kHz
Dimensions (W x H x D) mm	420 x 110 x 270





RD—W310

ΔΙΠΛΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ. Δυνατότητα εγγραφής από κασέτα σε κασέτα 2,5 φορές πιο γρήγορα από την νορμάλ ταχύτητα. Πόλωση για κασέτες ΜΕΤΑΛΟΥ. Μαλακό χειριστήριο Απλής Επαφής. DOLBY. Ενδειξιοφόρος Εισόδου με LED. AMSS. (Αυτόματο Σύστημα Επιλογής Μουσικής).

SPECIFICATIONS

Model No RD-W310

Recording system	AC bias, 4-track stereo
Erasing system	AC erasing, 2-track
Tape speed	Normal: 4.75 cm/sec. (1-7/8 i.p.s.)
Wow and flutter	Normal: 0,05% (WRMS)
Frequency response	40 — 17.000 Hz (metal)
	40 — 16.000 Hz (CrO_2)
	40 — 13.000 Hz (normal)
Signal to noise ratio (metal tape)	65 dB (Dolby NR on)
	57 dB (Dolby NR off)
Inputs	
	LINE IN: 50 kohms (100 mV)
Outputs	LINE OUT: 2 kohms (0.4 V)
	PHONES: 8 ohms to 10 kohms
Power requirements	AC: 120/220/240 V, 50/60 Hz
Dimensions (Approx.)	420 (W) x 220 (D) x 120 (H) mm
Weight (Approx.)	5,5

SANYO
πάντα πρώτη στον ήχο

ΑΘΗΝΑ: SANYO HELLAS A.E.B.E.
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 68.33.960
ΜΕΓΑΡΟ SANYO – ΑΝΕΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
SERVICE: ΑΧΑΡΝΩΝ 376 & ΚΑΒΑΦΗ
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΛ: 20.25.510

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΒΕΛΣΑΝ Α.Ε.
ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5 - ΤΗΛ. 535563
SERVICE: ΔΟΞΗΣ 5 - ΤΗΛ. 512908

ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ